


E-MEETING

KENMERKEN

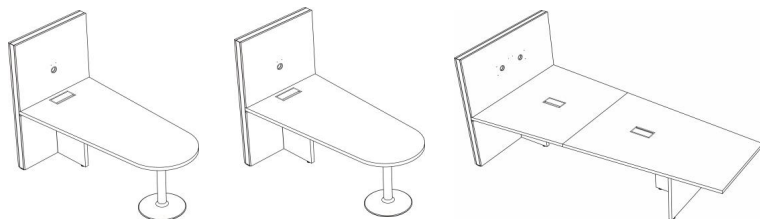

BLADEN

MELAMINE	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 38 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de bladen 650 kg/m³ Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p> <p>Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p> <p>Trapeziumvormig blad voorzien van 2 verstevigingsstangen L. 3000 mm</p> <p>Bladen met uitsparingen voor 1 of 2 technische luiken naargelang de afmetingen Luiken afzonderlijk te bestellen (zie opties hieronder)</p>
----------	--

POTEN EN STRUCTUUR

PANEELPOTEN	<p>> Voor trapeziumvormig blad Melamine paneelpoten, dikte 38 mm, ABS stootranden, dikte 2 mm, in het bladdecor.</p> <p>> Voor alle bladen Paneelpoot onder het blad aan de kant van de melamine wand, dikte 38 mm, ABS stootranden, dikte 2 mm, in het bladdecor.</p>
METALEN BUISPOOT	<p>> Voor het afgeronde blad Poot ø 80 mm Metalen bevestigingsplaat bovenaan, dikte 4 mm Bevestiging aan het blad met schroeven en metalen inserts Metalen vloersteun ø 450 mm voor poten H. 1050 mm</p>

WAND



	<p>> Metalen frame, doorsnede 60 x 30 mm, dikte 2 mm - B. 900 of 1400 mm</p> <p>> Bekleed met 4 melamine panelen, dikte 19 mm Platte verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. In hetzelfde decor als het blad</p> <p>> Op 1 of 2 plaatsen voorgeboord ø 60 mm met grijze ring op het hoge paneel voor kabeldoorgang Kabelgeleiding achter de panelen+A6</p>
--	---



OPTIES

CONNECTIEK OP HET BLAD	<p>Luiken met of zonder powerdock:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Luik met soft closing systeem en geïntegreerde grijze borstels > Montage: Voor plaatsing op bladen met uitsparingen. Afmetingen: B. 240 x 120 mm > veneens leverbaar met geïntegreerd powerdock (2PC + 2 RJ45 + 1 USB lader). Geleverd met voedingskabel EUR van 2M. Leverbaar in versie CH en UK > Afwerkingen: Naturel aluminium OI of wit epoxy SO
FLATSCREENHOUDERS	<ul style="list-style-type: none"> > Flatscreenhouder voor 24 inch scherm voor afgerond blad Vesa 75 en 100 Max. draagvermogen: 8 kg Afwerking: Aluminium > Flatscreenhouder voor 26 inch scherm en meer voor trapeziumvormig blad Vesa 100 en 200 Max. draagvermogen: 70 kg Afwerking: Zwart

AFMETINGEN

VERGADERTAFELS		
	AFGERONDE BLADEN	TRAPEZIUMVORMIG BLAD

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

BLADEN

Diepte	900	1400
Breedte	1800	3000
Hoogte bureau	735 / 1050	735 / 1050
Totale hoogte	1130	
Aantal luiken	1	2

WAND

Largeur	900	1400
Hauteur	1512 / 1827	1512 / 1827

