



KENMERKEN

BLADEN

<p>MELAMINE</p>	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 38 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Dichtheid van de bladen 630 kg/m³. Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad.</p> <p>Panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2</p> <p>Melamine panelen (behalve decor Brunswick eiken R3 en koffie eiken M9) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.</p> <p>Keuzemogelijkheden qua connectiek (zie specifieke technische fiches): > Bureaubladen voorgeboord voor kabeldoppen Ø 80 mm > Aanbouwwand: bladen op 2 plaatsen voorgeboord voor kabeldoppen. Inclusief kabeldoppen ø 80 mm</p>
<p>GLAZEN TOPBLAD</p> 	<p>Voor ladeblok of aanbouwwand</p> <ul style="list-style-type: none"> > Gehard veiligheidsglas, gelakte bovenzijde, dikte 6 mm > Vlakke gepolijste randen, afgeronde hoeken, straal 5 mm > Op het melamine blad bevestigd met schroeven en metalen draadbussen

POTEN EN STRUCTUUR

<p>MELAMINE PANEELPOTEN</p> 	<p>Melamine paneelpoten, dikte 38 mm, ABS stootranden, dikte 2 mm, in het decor van het blad Bestaande uit een paneel in de diepte van het bureaublad en een frontpaneel B. 200 mm Structurele metalen brug, alugrijs, doorsnede 60 x 30 mm dikte 2 mm Melamine frontpaneel H. 300 mm dikte 19 mm Verbinding blad onderstel met metalen tussenstuk, alugrijs, B. 200 x D.38 mm Alugrijze metalen vloersteunen, voorzien van steldoppen Ø 25 mm, bereik 15 mm</p>
--	--


<p>VERGADEREN</p>	<p>Zie collectie ELOISE met bladdikte 38 mm</p>
-------------------	---

Productie
in Frankrijk




OPBERGMEUBELS


DRAGENDE AANBOUWWAND

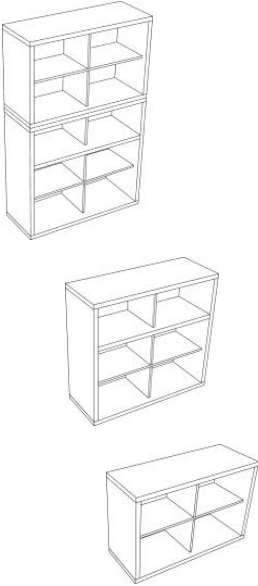
	<p>Afmetingen aanbouwwand: B. 2000 x H. 691 x D. 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > Melamine blad, dikte 38 mm, in de afwerking van het bureaublad (zie kleurenkaart) > Melamine paneelpoten, dikte 38 mm, melamine frontpaneel, dikte 19 mm, voorzien van 2 PVC biesjes met metaalaspect > Voorzien van 2 zamac kabeldoppen met borstel > Optioneel topblad van gehard glas (te bestellen samen met de aanbouwwand) > Alugrijze metalen vloersteunen, voorzien van steldoppen \varnothing 25 mm, bereik 15 mm
--	--

DRAGEND LADEBLOK

	<p>Afmetingen ladeblok: B. 600 x H. 691 x D. 900 mm Het ladeblok steekt altijd uit ten opzichte van het bureaublad en biedt extra werkoppervlak</p> <p>Ombouw</p> <ul style="list-style-type: none"> > Houtvezelplaat bekleed met melamine, topblad dikte 38 mm, ombouw en ladefronten dikte 19 mm, in de afwerking van het blad (zie kleurenkaart) > Optioneel topblad van gehard glas (te bestellen samen met het ladeblok) > Voorzien van 4 steldoppen \varnothing 25 mm, bereik 15 mm <p>Laden</p> <ul style="list-style-type: none"> > 3 platte opbergladen op kogellagers, volledig uittrekbaar > 1ste lade voorzien van een pennenbakje van zwart ABS > Kunststof handgrepen
--	--

VERRIJDABARE LADEBLOKKEN

	<p>Afmetingen verrijdbaar ladeblok: B. 436 x H. 591 x D. 560 mm Ladenlokken met 2 (waarvan 1 hangmappenlade) of 3 lades: Melamine paneel, dikte 19 mm voor de ombouw, 25 mm voor het topblad 4 wielen \varnothing 50mm (5 voor de versie met hangmappenlade) waarvan 2 met rem Metalen laden met geleiders met kogellagers en soft closing, slechts één lade kan tegelijk geopend worden Centrale vergrendeling met stang, 2 sleutels. Bovenste lade met ABS pennenbakje, 80% uittrekbaar, 100% uittrekbaar voor de hangmappenlade. Gelakte metalen handgrepen (hartafstand 96 mm) specifiek voor de collectie Voor meer informatie, raadpleeg de specifieke technische fiche MELINA</p>
---	---

	<p>Structuur</p> <ul style="list-style-type: none"> > Melamine ombouw, dikte 38 mm, legborden dikte 38 en 19 mm, in de afwerkingen van het bureaublad (zie kleurenkaart) > Rug en fronten, dikte 19 mm, alleen in afwerking wit MG > Hoog element H. 1936 mm, middelhoog H. 1154 mm en laag H. 782 mm; het hoge model bestaat uit 1 laag element + 1 middelhoog element > Elementen bestaande uit 4 vakken (laag element) of 12 vakken (middelhoog element) B. 1200 x D. 460 mm > Assemblage met excentrieken en deuvels > Poten van alugrijs ABS B. 75 x D. 75 x H. 17 mm voorzien van steldoppen \varnothing 20 mm, bereik 15 mm <p>Inrichting</p> <p>De elementen kunnen met lege vakken worden besteld of uitgerust worden met:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Melamine draaideuren, dikte 19 mm, met push-pull opening > Blok met 2 melamine laden, H330 mm dikte 19 mm, met push-pull systeem > Melamine schuifdeuren H. 700 mm dikte 19 mm (met handgrepen); voorzien van slot, de meubels met schuifdeuren zijn bovenaan en onderaan voorzien van een rail, hiermee moet bij de bestelling rekening worden gehouden. De draaideuren en ladeblokken kunnen naar wens geplaatst worden.
--	--

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

INDIVIDUELE BUREAUS	RECHTHOEKIG	
	Diepte	900
	Breedte	1700 / 2000
Hoogte vaste poten	735	

BUREAU MET DRAGEND LADEBLOK 3 laden	RECHTHOEKIG	
	Diepte	900
	Breedte	2100 / 2400
Hoogte vaste poten	735	

BUREAUS MET AANBOUWWAND	RECHTHOEKIG wand in lijn	RECHTHOEKIG overstekende wand	
	Diepte	2000	2000
	Breedte	1700 / 2000	2100 / 2400
Hoogte vaste poten	735		

BBUREAUS MET AANBOUWWAND & DRAGEND LADEBLOK	RECHTHOEKIG wand in lijn	RECHTHOEKIG overstekende wand	
	Diepte	2000	2000
	Breedte	2100 / 2400	2500 / 2800
Hoogte vaste poten	735		

Productie
in Frankrijk

