



KENMERKEN

PRIVACY-PANELEN & SCHEIDINGSWANDEN

<p>CONCEPTION</p>	<p>Binnenstructuur: Geluiddempde stoffen versie > 1 isolerend MDF-paneel, dikte 10 mm > 2 geluiddempende melamineschuimstroken, geklassificeerd M1, dikte 15 mm, verlijmd op het MDF-paneel > Bekleed met 2 verlijmde textielstroken > Geluiddemping en geluidabsorptie: de LUCIEN panelen absorberen 85% van de geluidshinder (gemiddeld percentage met verlaagd plafond en tapijtvloer, kan beïnvloed worden door omgevingsfactoren)</p> <p>Versie Altuglas >1 Altuglas paneel dat aan de 4 zijden met een PVC strip bevestigd in de groef van het aluminiumprofiel.</p> <p>Frame: > Frame van epoxygelakt aluminium (3 afwerkingen leverbaar), bestaande uit 2 verticale staanders en 2 horizontale profielen > De staanders en het bovenste profiel (dezelfde doorsnede 42 x 45 mm) zijn gemonteerd door inhaking met een zamac verbindingstuk binnenin en 2 schroeven \varnothing 3,5 mm aan elk uiteinde. Afsluitdop op de staanders. > De staanders en het onderste profiel (doorsnede 42 x 40 mm) zijn gemonteerd met een metalen plaat, dikte 4 mm, en 4 schroeven \varnothing 3,5 mm aan elk uiteinde</p>
<p>SPECIFIEK VOOR PRIVACY-PANELEN</p> 	<p>Bevestiging van de privacy-panelen op het bureaublad Voor de bevestiging van de privacy-panelen op het bureaublad zijn klemmen noodzakelijk (afzonderlijk verkocht) > Epoxygelakt metaal (3 kleuren leverbaar) > Geschikt voor bureaubladen met dikte 25 tot 30 mm</p> <p>Bevestigingsklemmen afzonderlijk van de panelen te bestellen naargelang de opstelling 1) Enkelvoudige klemmen voor frontale bevestiging op individueel bureau 2) Dubbele klemmen voor frontale bevestiging op tegenover elkaar geplaatste bureaus en bureaus met gedeelde structuur en 2 bladen D. 1650 mm 3) Dubbele klemmen voor bevestiging op portaalpoot voor bureaus met gedeelde structuur en 2 bladen (geschikt voor CONECT/4MOST D1650 mm en ARIAL/CONNECT/ ROBIN D. 1420mm) 4) Dubbele klemmen door het blad voor bureaus met gedeelde structuur en monoblad</p> <p>2 mogelijkheden in laterale versie: > Tussen 2 bureaus basis/aanbouw: bevestiging op strook die tussen 2 bladen is geklemd > Aan het uiteinde: vastgeschroefd in de bladrand</p> <p>Het bovenste profiel heeft aan weerszijden een groef voor de bevestiging van accessoires PUEBLO (zie opties) en flatscreenhouders (zie aanbod flatscreenhouders). Toegelaten gewicht per paneel: 10 kg (gelijkmatig verdeeld)</p>


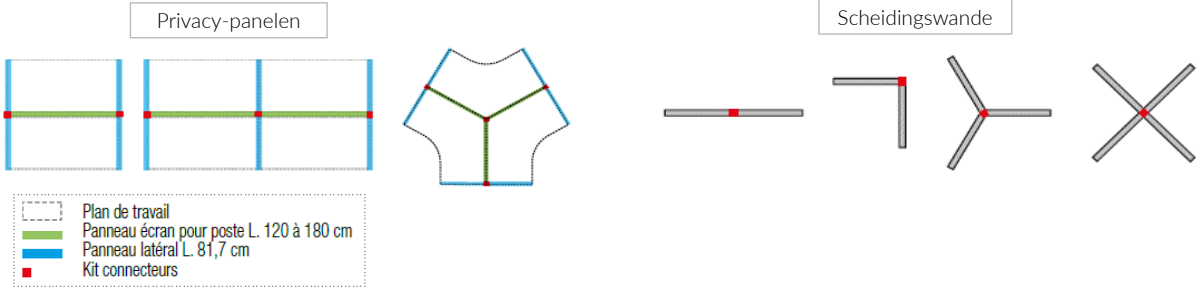


<p>SPECIFIEK VOOR SCHEIDINGSWANDEN</p>	<p>Scheidingswanden > Gemonteerd op 2 steldoppen > Mogelijkheid om een stabilisatiepoot toe te voegen om kantelen van de wanden te voorkomen (zie Opties scheidingswanden)</p> <p>Scheidingswanden met stof/glas > Gedeelte van 47 cm met transparant veiligheidsglas, dikte 5 mm > Tussenprofiel (H. 1050 mm voor wanden H. 1600 mm en H. 1450 mm voor wanden H. 2000 mm) vastgeschroefd op de laterale staanders en voorzien van een groef voor de bevestiging van accessoires PUEBLO (zie opties). Toegelaten gewicht per wand: 8 kg</p>
<p>VERBINDING</p>	<p>Verbinding > Verbinding van de privacy-panelen en scheidingswanden met koppelstukken (verkocht als optie). > De koppelstukken bestaan uit lichtgrijze ABS koppelstukken die naargelang de opstelling worden geplaatst: voor de koppeling van 2, 3 of 4 panelen in lijn of in variabele hoeken</p>  <p>Plan de travail Panneau écran pour poste L. 120 à 180 cm Panneau latéral L. 81,7 cm Kit connecteurs</p>

OPTIES VOOR PRIVACY-PANELEN

<p>ACCESSOIRES</p>	<p>Het bovenste profiel heeft aan weerszijden een groef voor de bevestiging van accessoires PUEBLO en flatscreenhouders (zie aanbod flatscreenhouders).</p> <p>Accessoires PUEBLO > Metaal, dikte 1 mm > Epoxy lak (zie kleurenkaart metaal)</p>
--------------------	--

OPTIES VOOR SCHEIDINGSWANDEN

<p>VASTE EN VERRIJD-BARE POOT</p> 	<p>Stabilisatiepoot om kantelen van de wand te voorkomen: > Gelakt metaal (leverbaar in 3 afwerkingen) met boorgaten $\varnothing 8$ mm aan elk uiteinde voor de bevestiging van wielen (verkocht als optie) en een centraal gat $\varnothing 15$ mm voor de steldop > Afmetingen stabilisatiepoot: 449 x 78,5 x 6 mm</p> <p>Vaste stabilisatiepoot te bestellen naargelang de opstelling: > In lijn: voor een basiswand zijn 2 poten nodig, daarna 1 poot per 2 wanden > In hoekopstelling van 2, 3 (in "T") of 4 wanden (kruis): geen stabilisatiepoot vereist</p> <p>Mogelijkheid om als optie verkochte wielen toe te voegen (wit of alugrijs) $\varnothing 65$ mm met remmen > Verkocht per set van 4 wielenn (voor 2 stabilisatiepoten) > De verrijdbare poten moeten altijd per 2 worden besteld om 1 wand te voorzien</p>
<p>KABELGOOT</p> 	<p>Horizontale kabelgoot: > Gelakt metaal (leverbaar in 3 afwerkingen) > L. 800 of L. 1200 mm naargelang de breedte van de wand > Wordt in de groef van het onderste profiel geschoven</p>



GELUIDDEMPENDE PRIVACY-PANELEN	
TOTALE AFMETINGEN VAN HET PANEEL (in mm)	
Hoogte	400
Breedte	1200 / 1400 / 1600 / 1800
Dikte	42
BRUIKBARE AFMETINGEN VAN HET PANEEL* (in mm) / Inclusief klemmen	
Hoogte	400
Breedte	1200 / 1400 / 1600 / 1800
Dikte	42
GEWICHT (in kg)	
Toegelaten gewicht (kg)	10

* Afmetingen tussen het werkblad en de bovenkant van het privacy-paneel



AFMETINGEN

ACCESSOIRES PUEBLO	Postbakje basis	Postbakje opbouw	Potloodbeker	Verdeler 3 vakken
TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
Hoogte	50	52	100	235
Breedte	335	335	84	385
Dikte	220	220	38	220
GEWICHT (in kg)				
Toegelaten gewicht (kg)	1,5	1,5	1	4

SCHEIDINGSWANDEN

GELUIDDEMPENDE SCHEIDINGSWANDEN	Stof	2/3 stof 1/3 glas		
TOTALE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm)				
Hoogte	1600	2000	1600	2000
Breedte	800 / 1200	800/ 1200	800 / 1200	800 / 1200
Dikte	42	42	42	42

GELUIDDEMPENDE SCHEIDINGSWANDEN	Stof	Stoffen wand, gedeeltelijk glas		
TOTALE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm) - Inclusief poten				
Hoogte (vaste poten)	1618	2018	1618	2018
Hoogte (poten op wielen)	1692	2092	1692	2092
Breedte	800 / 1200	800/ 1200	800 / 1200	800 / 1200
Dikte	42	42	42	42

