

# TECHNISCHE FICHE

# SOLANGE



## KENMERKEN

### PRIVACY-PANELEN & SCHEIDINGSWANDEN

#### PRIVACY-PANELEN

SAMENSTELLING	<p><b>Geluiddempend privacy-paneel bestaande uit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken</li><li>&gt; Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim</li><li>&gt; Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden</li><li>&gt; Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels</li><li>&gt; 100% recycleerbaar</li></ul></li><li>&gt; Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclasses volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1)</li><li>&gt; Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen)</li></ul> <p>&gt; Paneel aan de uiteinden bovenaan en aan weerszijden voorgeboord voor 4 vastgeschroefde ABS knoppen Ø 25 mm (wit of antraciet naargelang de kleur van de klemmen) die samen met de bevestigingsklemmen worden geleverd</p> <p>&gt; Bruikbaar als prikbord</p> <p>De geluiddempende privacy-panelen SOLANGE absorberen +/- 50% van de geluidshinder Akoestisch verslag opgesteld door laboratoire CEDIA Liège beschikbaar - Vraag inlichtingen</p>
BEVESTIGING	<p>De bevestigingsklemmen zijn noodzakelijk om de panelen op hun plaats te houden, worden gemonteerd aan elk uiteinde van het paneel (afstand tussen de paneelrand en de klem: 94 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Metalen klemmen, dikte 4 mm, met daarop een kunststof ring Ø 16 mm zodat het paneel 20 mm boven het blad uitkomt</li><li>&gt; Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)</li><li>&gt; Geschikt voor bladdiktes van 19 mm tot 30 mm</li><li>&gt; Worden met spanschroeven op het blad bevestigd (frontaal en door het blad), houtschroeven in de bladrand (lateraal aan het uiteinde) of met een plaatje (lateraal en tussen 2 bureaus)</li></ul>

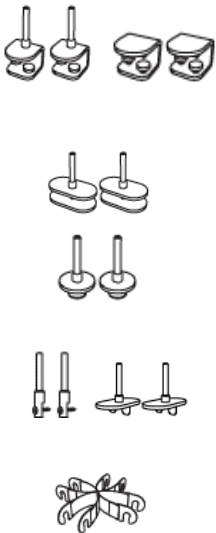

<p>BEVESTIGINGSKLEMMEN</p> <p>N</p> 	<p><b>Verschillende modellen naargelang de opstelling (zie Tariefrooster)</b></p> <p><b>Individuele bureaus - frontale bevestiging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 400 en 500 mm</li> <li>&gt; Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 700 mm</li> </ul> <p><b>Bureaus Bench - dubbele frontale bevestiging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klemmen voor dubbele frontale bevestiging voor tegenover elkaar geplaatste individuele bureaus/bureaus met gedeeld onderstel en 2 bladen voor panelen H.400 en 500 mm</li> </ul> <p>Opgelet: specifieke klemmen voor de collectie 4 in een opstelling van tegenover elkaar geplaatste bureaus met gedeeld onderstel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klemmen voor bevestiging door het monoblad voor panelen H. 400 en 500 mm</li> </ul> <p>2 mogelijkheden voor de keuze van het paneel:</p> <p>Optie 1 : kies een blad met de lengte van het bureaublad (bv.: 1578 mm voor een blad B. 1600 mm)</p> <p>Optie 2 : kies een paneel dat 400 mm korter is dan het blad om aan elk uiteinde van het paneel nog een lamp of een flatscreenhouder te kunnen monteren (bv.: 1178 mm voor een blad B. 1600 mm)</p> <p><b>Individuele bureaus en Bench - laterale bevestiging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klemmen bevestigd aan het uiteinde (in de bladrand geschroefd) voor panelen H. 400 en 500 mm</li> <li>&gt; Klemmen tussen 2 bladen basis/aanbouw voor panelen H. 400 en 500 mm</li> </ul> <p><b>Koppelsysteem:</b> er wordt aangeraden een koppelset te gebruiken tussen frontale en laterale privacy-panelen voor een stabiel geheel (zie hieronder voor technische details). Verkocht per stuk of per set van 2</p>
<p>TOELICHTING AFMETINGEN (zie tabel hieronder)</p>	<p><b>Specifiek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; De panelen zijn 22 mm korter dan het werkblad (bv.: 1578 mm voor een bureau B. 1600 mm)</li> <li>&gt; 3 paneelhoogtes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- H400 / H500 mm : Enkel paneel: H. 380 / 480 mm zonder bevestigingsklemmen. Hoogte boven blad H. 400 / 500 mm</li> <li>- H700 (alleen voor individuele bureaus en frontale bevestiging): Enkel paneel: H . 700 mm. Hoogte boven het blad H. 400 mm (het gedeelte onder het blad H. 300 mm dient als frontpaneel)</li> </ul> </li> <li>&gt; Dikte van het paneel: 47 mm, totale dikte met knoppen: 68 mm</li> </ul> <p>In versie met bladen basis/aanbouw, bedraagt de ruimte tussen 2 frontale panelen 22 mm, zodat ook een lateraal privacy-paneel D. 700 / 800 mm kan geplaatst worden</p>
<p>STEUN VOOR PLAATSING</p> 	<p><b>Set van 2 te plaatsen steunen voor privacy-panelen H. 400 et 500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metalen steun, dikte 4 mm bestaande uit 2 plaatjes met verschillende diameter (1 groter plaatje Ø 280 gelijk met de rand van het paneel of 92 mm uitstekend en 1 kleiner plaatje Ø 70 mm op 59 mm van de rand van het paneel)</li> <li>&gt; Op de plaatjes is een kunststof ring Ø 16 mm bevestigd om het paneel 20 mm boven het bureaublad te brengen</li> <li>&gt; Vastgeschroefde pennen onder het paneel om te vermijden dat de plaatjes zouden vallen wanneer het paneel verplaatst wordt</li> <li>&gt; Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)</li> <li>&gt; Een rail voor accessoires wordt afgeraden</li> </ul>

## OPTIES VOOR PRIVACY-PANELEN

RAILS	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metalen rail, dikte 6 mm, H. 50 mm, aan de uiteinden doorboord voor de knoppen die in het paneel worden geschroefd</li> <li>&gt; Groef in het midden waarin de accessoires worden geschoven</li> <li>&gt; Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)</li> <li>&gt; Rail beschikbaar vanaf paneel B. 800mm</li> <li>&gt; Bij laterale plaatsing van een privacy-paneel B800/L1000 is de rail enkel geschikt voor lichte accessoires (magneetbord en pennenbakje)</li> <li>&gt; Geschikt voor accessoires SOLANGE, verkocht als optie (zie hieronder).</li> </ul> <p>/!\ De rail is niet geschikt voor flatscreenhouders</p>
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metaal, dikte 1 mm, bovenaan doorboord voor de ABS diablo's om de accessoires aan de rail te hangen</li> <li>&gt; Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diablo's (2 witte en 2 antraciet)</li> <li>&gt; Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)</li> </ul>

## SCHEIDINGSWANDEN


SAMENSTELLING	<p><b>Scheidingswanden in verschillende versies: standaard of geluiddempeld, met stof bekleed of met stof en gedeeltelijk beglaasd</b></p> <p><b>Standaard wand bestaande uit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken</li> <li>&gt; Zelfdragend zonder structurele kern, niet-geluiddempend</li> <li>&gt; Overtrokken met stof (zie kleurenkaart stof)</li> </ul> <p>Geluiddempende stoffen wand bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim</li> <li>&gt; Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken:             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden</li> <li>&gt; Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels</li> <li>&gt; 100% recycleerbaar</li> </ul> </li> <li>&gt; Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclasses volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1)</li> <li>&gt; Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen)</li> </ul> <p><b>Stoffen wand gedeeltelijk beglaasd (standaard of geluiddempend) bestaande uit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Stoffen wand zoals hierboven beschreven (standaard of geluiddempende versie), gecombineerd met een wand van transparant PMMA, dikte 6 mm, H. 385 mm, met metalen klemmen in de wand bevestigd. Ruimte van 15 mm tussen de stoffen wand en de PMMA wand</li> <li>&gt; Epoxy gelakte klemmen, leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)</li> </ul> <p>Elke wand heeft aan de uiteinden en aan weerszijden 4 gaten voor 8 ABS knoppen Ø 25mm (wit of antraciet naargelang de kleur van de klemmen) die samen met de poten worden geleverd</p> <p>Met deze knoppen worden de wanden onderling verbonden met behulp van een afzonderlijk te bestellen koppelset (zie opties)</p>
---------------	---

## POTEN

POTEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Metalen poten, dikte 6 mm, met daarop een metalen ring Ø 16 mm om de wand 22 mm boven de vloer te brengen (vaste poten). In de versie met poten op wielen komt de wand 85 mm boven de vloer.</li> <li>&gt; Epoxy gelakt, leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart)</li> </ul> <p><b>Verschillende pootmodellen naargelang de opstelling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Poten voor enkele wand:</b> 2 langwerpige poten B. 400 x D. 70 mm</li> <li>&gt; <b>Poten voor meerdere wanden: 1 langwerpige poot B.</b> 400 x D. 70 mm en een ronde poot Ø 70 mm</li> <li>&gt; <b>Poten op wielen (voor een enkele wand of in lijn): 2 langwerpige poten B.</b> 400 x D. 70 mm op 4 zwarte ABS wielen Ø 55 mm, waarvan 2 met rem</li> </ul>
-------	---



## KOPPELSYSTEEM

	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Koppelsysteem van zwart elastisch textiel, met 8 bandjes (B. 55 x H. 32 mm) met elk een zwart gelakte metalen haak op het uiteinde</li><li>&gt; Om 2, 3 of 4 wanden te verbinden, in lijn of in hoeken, met behulp van de knoppen die onderaan en bovenaan op de wanden worden geschroefd</li><li>&gt; Geleverd per 2 of per stuk (om 2, 3 of 4 wanden te verbinden)</li></ul> <p>Het is niet mogelijk om een verbinding te maken tussen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 2 wanden van verschillende hoogte</li><li>&gt; 1 stoffen wand en 1 gedeeltelijk beglaasde wand</li></ul>
--	--

## OPTIES VOOR SCHEIDINGSWANDEN

ACCESSOIRES	<p>Whiteboard met pennenbakje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Wit PMMA, dikte 6 mm, B. 700 x H. 585 mm</li><li>&gt; Met metalen pennenbakje, dikte 1 mm, B. 190 x H. 85 x D. 80 mm, epoxy gelakt, leverbaar in verschillende kleuren (zie kleurenkaart)</li><li>&gt; Wordt met metalen haken op de wand bevestigd, in dezelfde kleur als het pennenbakje</li></ul>
-------------	---



PRIVACY-PANELEN		
GELUIDDEMPENDE PRIVACY-PANELEN		
TOTALE AFMETINGEN VAN HET PANEEL (in mm)		
Hoogte	380 / 480	700
Breedte	678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
Dikte	47	47
BRUIKBARE AFMETINGEN VAN HET PANEEL* (in mm) / Inclusief knoppen en klemmen		
Hoogte	400 / 500	400 boven het bureaublad 300 eronder
Breedte	678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
Dikte	68	68
GEWICHT (in kg)		
Toegelaten gewicht (kg)	7	7

\* Afmetingen tussen het bureaublad en de bovenkant van het privacy-paneel

RAIL VOOR ACCESSOIRES		
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Hoogte	50	
Breedte	670 / 870 / 1070 / 1270 / 1470 / 1670	
Dikte	6	
GEWICHT (in kg)		
Toegelaten gewicht (kg)	7	



**ACCESSOIRES VOOR PRIVACY-PANEEL**

	Postbakje basis	Postbakje opbouw	Pennenbakje	Legbord	Plantenbak 3 vakken	Magneetbord
TOTALE AFMETINGEN (in mm)						
Hoogte	60	65	75	170	185	275
Breedte	335	335	225	450	327	275
Diepte/Dikte	235	235	120	190	129	1
GEWICHT (in kg)						
Toegelaten gewicht (kg)	1,5	1,5	1	1,5	1,5	0,5

**SCHEIDINGSWANDEN**
**STANDAARD EN GELUIDDEMPENDE WANDEN**

	Stoffen wanden				Stoffen wanden gedeeltelijk beglaasd
TOTALE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm)					
Hoogte	1178	1113*	1578	1778	1578
Breedte	800 / 1200	800	800 / 1200	800 / 1200	800 / 1200
Dikte	47				6 / 47

\* Alleen leverbaar in geluiddempende versie

	Stoffen wanden				Stoffen wanden gedeeltelijk beglaasd
BRUIKBARE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm) - Inclusief knoppen en poten					
Hoogte (vaste poten)	1200	1135*	1600	1800	1600
Hoogte (poten op wielen)	1263	1198	1663	1863	1663
Breedte	800 / 1200	800	800 / 1200	800 / 1200	800 / 1200
Dikte	68				68

\* Alleen leverbaar in geluiddempende versie


**ACCESSOIRES VOOR WANDEN**

	Whiteboard met pennenbakje
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Hoogte	703
Breedte	700
Diepte	148
GEWICHT (in kg)	
Toegelaten gewicht (kg)	1



Rapport de test acoustique réalisé sur les panneaux acoustiques SOLANGE  
 Acoustic testing report for SOLANGE acoustic partition screens  
 Akoestisch testverslag op de geluiddempende panelen SOLANGE

(a) Performance de la matière à absorber les ondes sonores  
 Soundwave absorption effectiveness of a given material  
 Capaciteit van het materiaal om geluidsgolven te absorberen

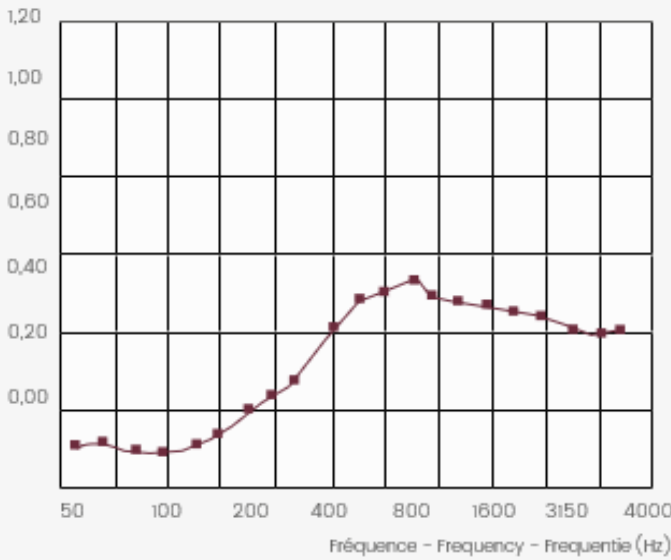

Fréquence : Nombre de vibrations émises par le son par seconde  
 Frequency: Number of vibrations per second arising from a sound  
 Frequentie: aantal trillingen per seconde van het geluid

Les plages de fréquences des bruits dans un environnement de travail se situent entre 250 et 4000 Hertz.

The sound frequency range for sounds experienced in a working environment varies between 250 and 4,000 Hertz.

De frequenties van geluid in een werkomgeving situeren zich tussen de 250 en 4000 Hertz.

Hz	125	160	200	250	500	1000	2000	2500	3150	4000
α	0,13	0,16	0,21	0,27	0,52	0,51	0,47	0,45	0,42	0,40

Caractéristiques techniques de SOLANGE - SOLANGE technical specifications - Technische kenmerken van SOLANGE

Structure périphérique en aluminium habillée de tissu. Ame en carton alvéolaire ép. 25 mm avec 1 couche de 10 mm de fibre polyester acoustique sur chaque face. Ep. 47 mm. Panneau punaisable.

Outer frame made from aluminium covered with fabric. Core made from honeycomb cardboard 25 mm thick, clad with 1 layer of 10 mm thick acoustic polyester fibre on each panel face. Thickness 47 mm. Tackable panel surface.

Aluminium frame overtrokken met stof. Kern van honingraatkarton, dikte 25 mm, met aan weerszijden een laag geluiddempende polyestervezel, dikte 10 mm. Dikte 47 mm. Bruikbaar als prikbord.

